

# Zutatenliste



Kochtopf



½ Tasse Wasser



Nahrungsmittelfarbe



4 ½ Esslöffel Zitronensaft



2 Esslöffel Salz




½ Teelöffel Öl



½ Tasse Mehl




Kochlöffel

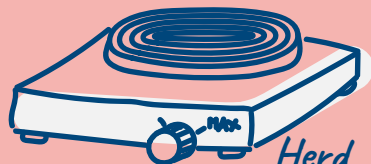

Herd


# Herstellung der leitenden Knete:

1.

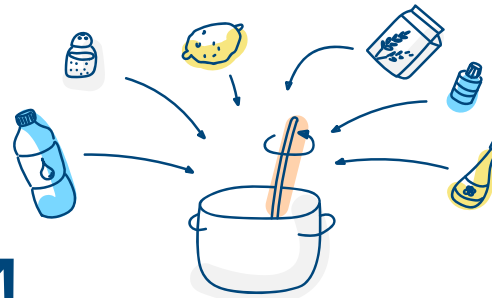


Mischt Wasser, Mehl, Salz, Öl, Zitronensaft und Lebensmittelfarbe in einem Topf zusammen.

2.

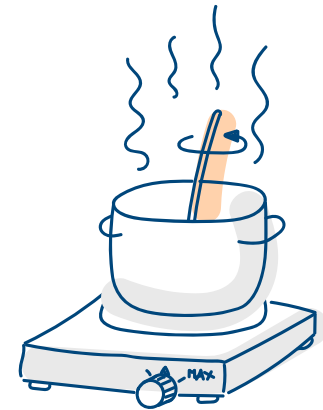


Erwärmt den Topf bei mittlerer Hitze und rührt kontinuierlich weiter, bis die Masse beginnt fest zu werden. Rührt weiter, bis ihr einen festen, zusammenhängenden Teig habt.

3.

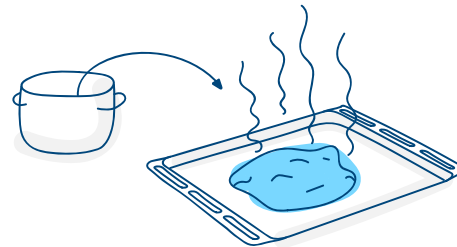

Jetzt könnt ihr den Teig auf einer bemehlten, feuerfesten Fläche auskühlen lassen. Vorsicht: der Teig wird sehr heiß!

4.

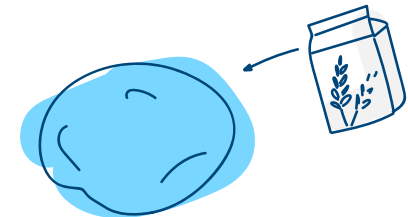

Knetet ggf. weiteres Mehl langsam in die Kugel, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht.

# Zutatenliste



Kochtopf



1/2 Tasse Wasser



Nahrungsmittelfarbe



~~4 1/2 Esslöffel Zitronensaft~~



~~2 Esslöffel Salz~~



1/4 Tasse Zucker



1/2 Teelöffel Öl



1/2 Tasse Mehl



Kochlöffel



~~Herd~~

# Herstellung der nicht leitenden Knete:



1.

Wie bei der leitenden Knete mischt ihr alle Zutaten, außer das destillierte Wasser, in einer Schüssel zusammen. Achtung erhitzen ist aber nicht notwendig!

2.

Der Masse fügt ihr nun löffelweise destilliertes Wasser hinzu, bis sie schön knetfähig ist. Die richtige Konsistenz habt ihr erreicht wenn der Teig nicht mehr klebrig ist.

## Tipp:

Da diese Knete möglichst wenig Strom leiten soll, funktioniert sie am besten, wenn ihr „destilliertes Wasser“ verwendest. Normalerweise sollte Leitungswasser auch funktionieren, da es nur geringe Mengen an stromleitenden Ionen beinhaltet.

